เรื่องจากปก

บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

PRACTICAL PERIPHERALS®

โมเด็มที่เหนือกว่าโมเด็ม

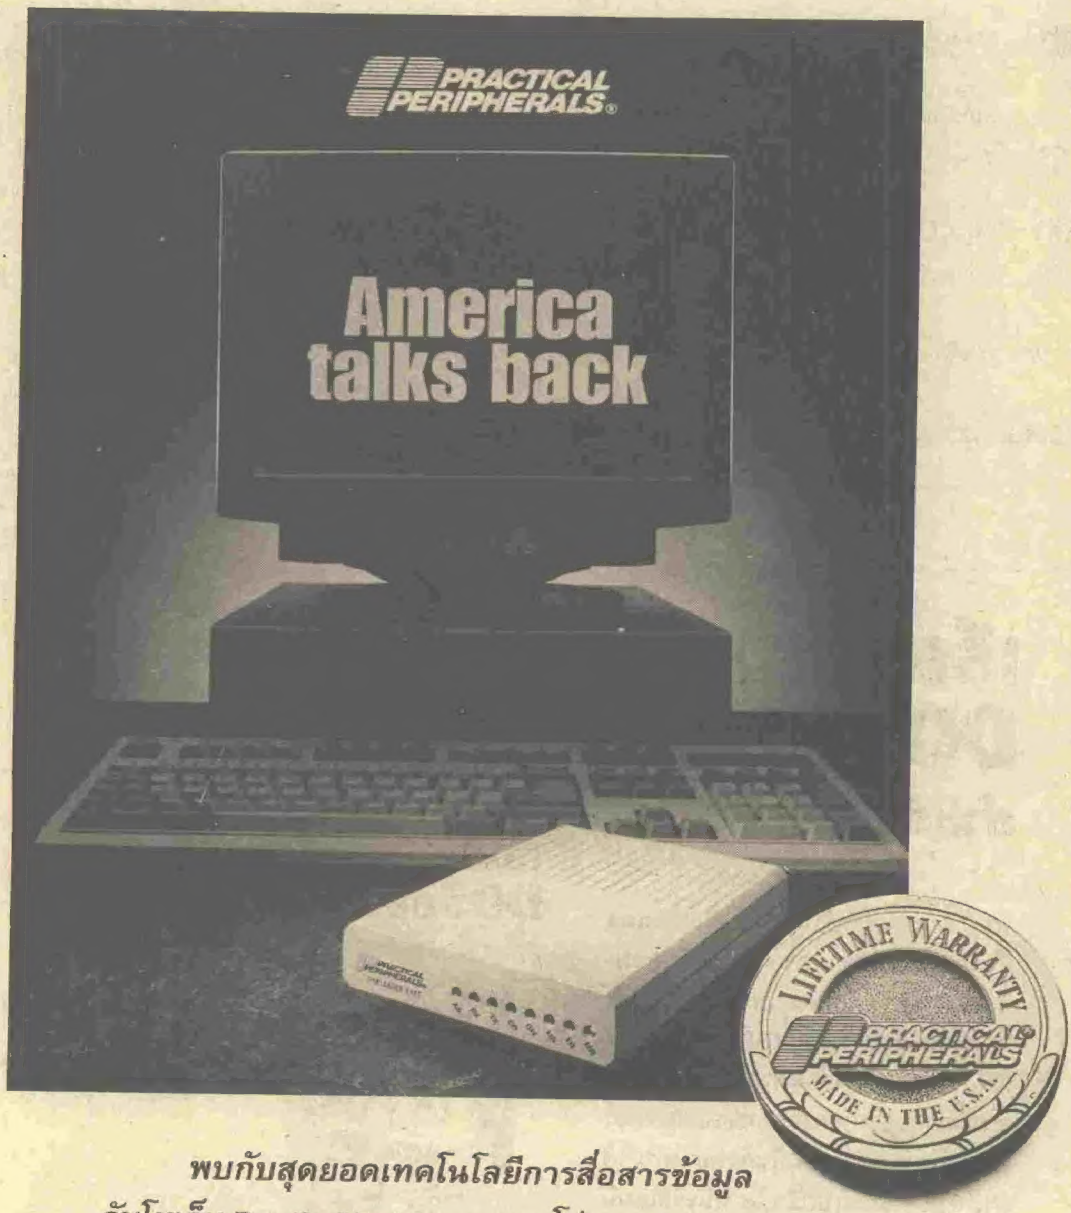

พบกับสุดยอดเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
กับโมเด็ม Practical Peripherals และโปรแกรม Quick Link II
จากบริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารข้อมูล ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ทุกวันเราต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน เราเคยใช้โมเด็มในการติดต่อกับระบบใหญ่ (ใช้เครื่องส่วนบุคคลเป็นเทอร์มินอล) และได้มีการพัฒนาโมเด็มให้สามารถรับส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ที่มีคุณภาพดี รวมถึงการรับส่งแฟกซ์ผ่านโมเด็มด้วย

PRACTICAL PERIPHERALS

คอมเพ็ค (ประเทศไทย) ได้นำโมเด็ม PRACTICAL PERIPHERAL ซึ่งจากนิตยสารในต่างประเทศ เช่น พีซีแมกกาซีน,ไบต์, พีซีคอมพิวติง, คอนซูมเมอร์ไดเจสต์ และ Benchmark ได้คัดเลือกให้เป็นสุดยอดโมเด็ม มีหลายรุ่นให้เลือก พร้อมกับทั้งโปรแกรมสำหรับติดต่อสื่อสาร Quick Link II (Fax for Windows/DOS)

PRACTICAL PERSPHERALS PM 2400 EFXSA 2400 V.42bis Data - 9600 FaxModem

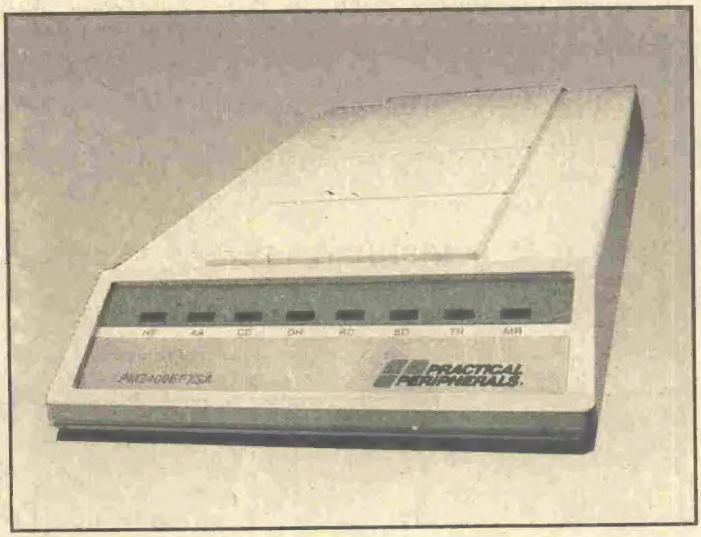

PM2400EFSA เป็นโมเด็มแบบติดตั้งภายนอก ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ใช้โดยทั่วไป ที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพคับแก้วมีการรับส่งข้อมูลแบบ V.22bis, V.21, Bell 212A, และ 103 โมดูลเลชั่น โปรโตคอลสำหรับความเร็ว 2400, 1200 และ 300 bps เป็นโมเด็มที่สนับสนุนคำสั่งแฟกซ์ Class 1 และ Class 2 มีการตรวจสอบความผิดพลาดข้อมูล (Error detection/coraction) และมีการบีบอัดข้อมูลแบบ V.42 bis โดยอัตราส่วน 4:1 และสนับสนุนโปรโตคอลแบบ LAPM และ MNP คอมแพตทิเบิลกับ MNP ระดับ 2 ถึง 5 และ MNP ระดับ 10 (เป็นการใช้โมเด็มกับโทรศัพท์เคลื่อนที่) สามารถรับส่งแฟกซ์ในความเร็ว 9600bps

PRACTICAL PERIPHERALS PM 14400 FXPKT 14400 V.32bis Data 14400 Fax Pocket Modem

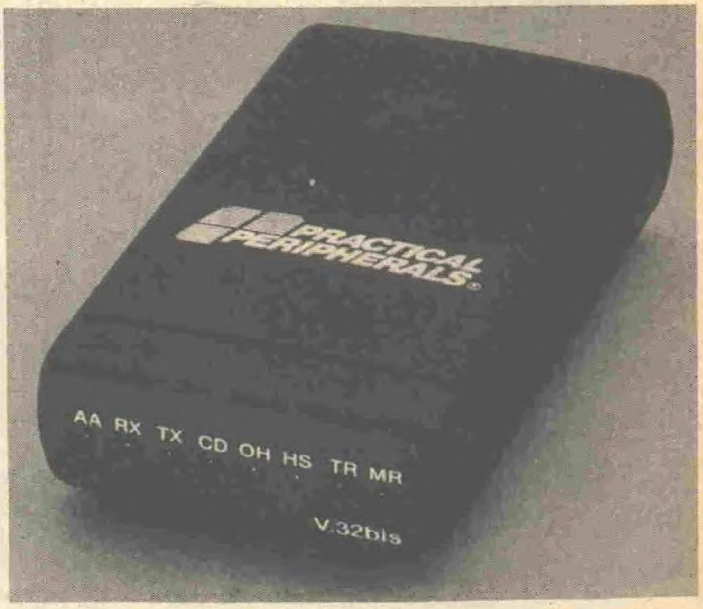

เป็นโมเด็มขนาดเล็กหรือเรียกว่า Pocket Modem ที่สามารถรับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็วสูงถึง 14400bps เป็นโมเด็มที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นศูนย์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูงได้ สนับสนุน CCITT V.32bis, V.32, V.32bis, V.22, V.27bis,V.21, Bell 212A, 103 โมดูลเลชั่นและโปรโตคอล สำหรับ 14400,12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200 และ 300bps อัตราการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องถึงโมเด็มถึง 57600bps มีการควบคุมความผิดพลาดของข้อมูลแบบ V.42 LAPM และ MNP 2, 3, 4 การบีบอัดข้อมูลแบบ V.42 และ MNP เป็นกรุ๊ป 3 แฟกซ์ V.17, V.29 และ V.27 TER สำหรับรับส่งแฟกซ์ที่ความเร็ว 14400, 12000, 96000, 7200, 4800, 2400bps สนับสนุนคำสั่ง Class 1 และ Class 2 การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัสและใช้ AT command ของ Hayes

เรื่องจากปก

Practical Peripherals

โมเด็มที่เหนือกว่าโมเด็ม

PRACTICAL PERIPHERALS PractiCARD 144, 1440 V.32 bis Data 14400 FaxPCMSIA

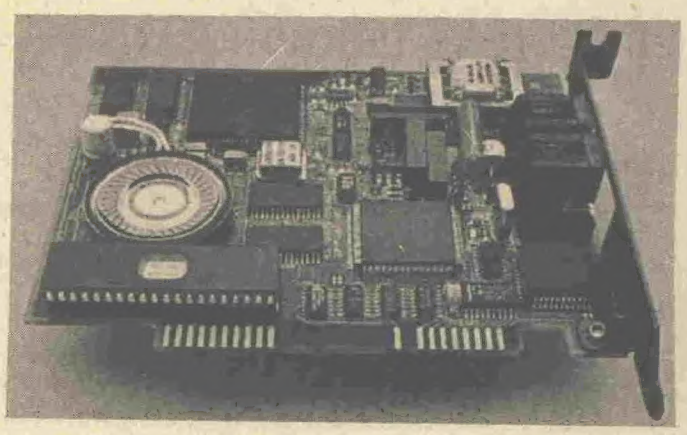

สำหรับ PractiCARD 144 เป็นโมเด็มอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดเล็กเท่ากับบัตรเครดิต การใช้งานโดยการเสียบเข้าที่สล็อต PCMCIA Type II หรือ III สนับสนุนโปรโตคอลความเร็วสูง V.32 bis มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลแบบ V.42 และการบีบอัดข้อมูล V.42bis สามารถถ่ายข้อมูลได้สูงถึง 115, 200bps จากโมเด็มถึงคอมพิวเตอร์ เป็นโมเด็มที่สามารถรับส่งแฟกซ์ได้ดีและประหยัดพลังงานขณะใช้งานและจะใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 20 มิลิวัตต์เมื่ออยู่ในสลีพโหมด

PRACTICAL PERIPHERALS 9600V.32 Data 9600 FaxModem

PM 9600 FX เป็นโมเด็มแบบติดตั้งภายใน ที่สามารถรับส่งข้อมูลและรับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็วสูงต่อ 9600bps โดยใช้ V.32 โปรโตคอล PM 9600 FX ได้ถูกออกแบบมาติดตั้งและใช้งานง่ายในราคาไม่แพงและในระบบการส่งข้อมูลจะมีการตรวจสอบความผิดพลาดและการบีบอัดข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล V.42 และ V.42bis ทำให้การรับส่งข้อมูลสูงถึง 57600bps ใช้ได้กับเครื่องพีซีทุกรุ่นและยังสนับสนุนคำสั่ง AT Command

เป็นแฟกซ์ที่สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 9600bps (Group III Fax)

PRACTICAL PERIPHIRALS PM 9600 FXMT 9600 V.32 Data Fax MiniTower Modem

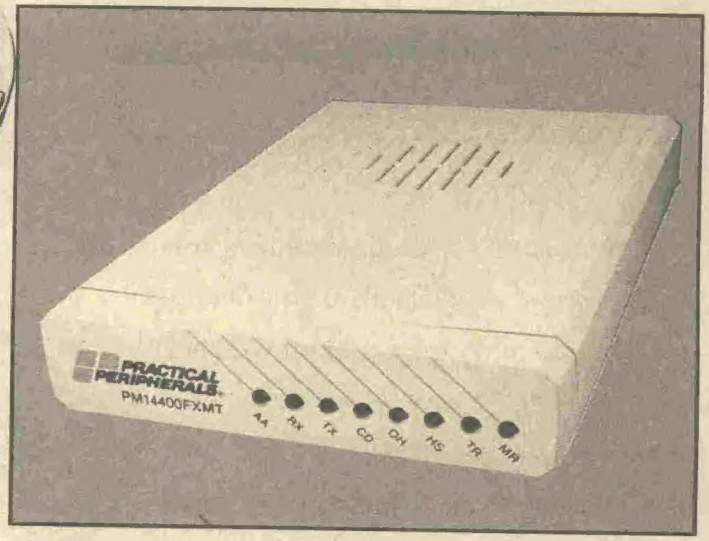

PM9600FXMT เป็นโมเด็มแบบติดตั้งภายนอก ที่สามารถรับส่งแฟกซ์และข้อมูลด้วยความเร็ว 9600bps ตัวโปรโตคอลความเร็วสูง V.32 ลักษณะเป็นโมเด็ม Mini Stand-Alone ใช้กับ IBM

เรื่องจากปก

Practical Peripherals

โมเด็มที่เหนือกว่าโมเด็ม

PC คอมแพคทิเบิล มีระบบฮาร์ดแวร์ควบคุมการผิดพลาดของข้อมูลแบบ V.42 และการบีบอัดข้อมูลแบบ V.42bis

PRACTICAL PERIPHERALS PM 14400 FXSA V.32bis 14400 V.32bis Data 14400 FaxModem

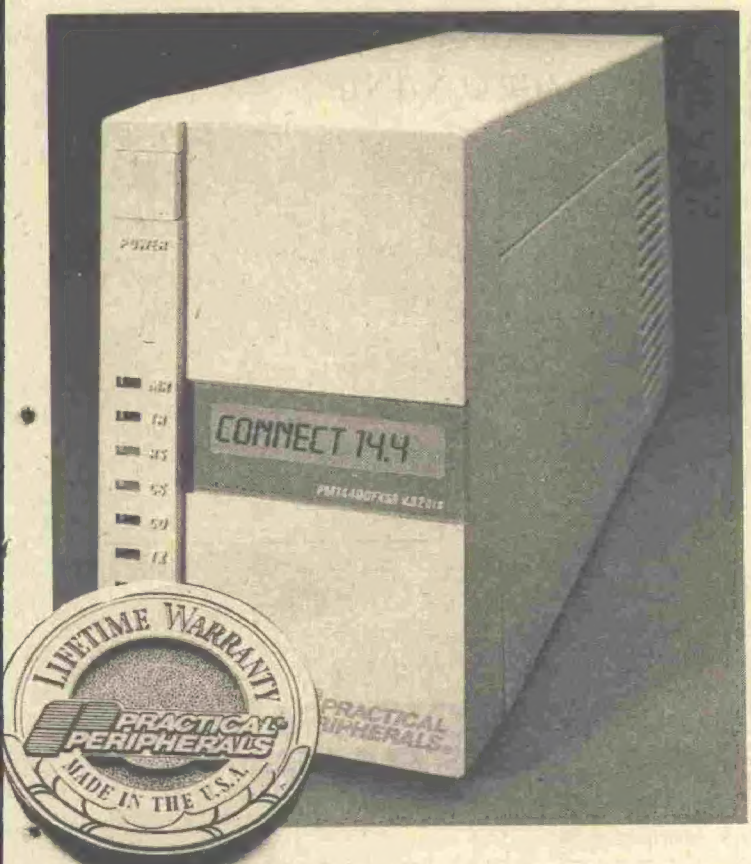

PM14400 FXSA V.32bis เป็นโมเด็มความเร็วสูงที่สามารถรับส่งแฟกซ์และข้อมูลด้วยความเร็วถึง 14400bps โดยใช้โปรโตคอลแบบ V.32bis และมีหน้าจอ LCD ที่สามารถแสดงตัวอักษรได้ถึง 12 ตัว

PRACTICAL PERIPHERALS PM 14400 FX V.32bis 14400 V.32bis Data 14400 FaxModem

PM14400FX V.32bis เป็นโมเด็มแบบติดตั้งภายในที่รับส่งแฟกซ์และข้อมูลด้วยความเร็วสูง 14400bps ใช้โปรโตคอลแบบ V.32bis มีฮาร์แวร์ควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล V.42 และการบีบอัดข้อมูล V.42bis ใช้กับพีซีทั่วไป

PRACTICAL PERIPHERALS FAXME tn PF100

FAXME PF 100 เป็นตลับที่ใส่ให้กับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ให้สามารถรับแฟกซ์ได้ สามารถใช้ได้กับ HP Laser Jet II, IID, IIP, III, IIID, IIIP, IIPT สามารถรับแฟกซ์ด้วยความเร็วตั้งแต่ 2400-9600bps

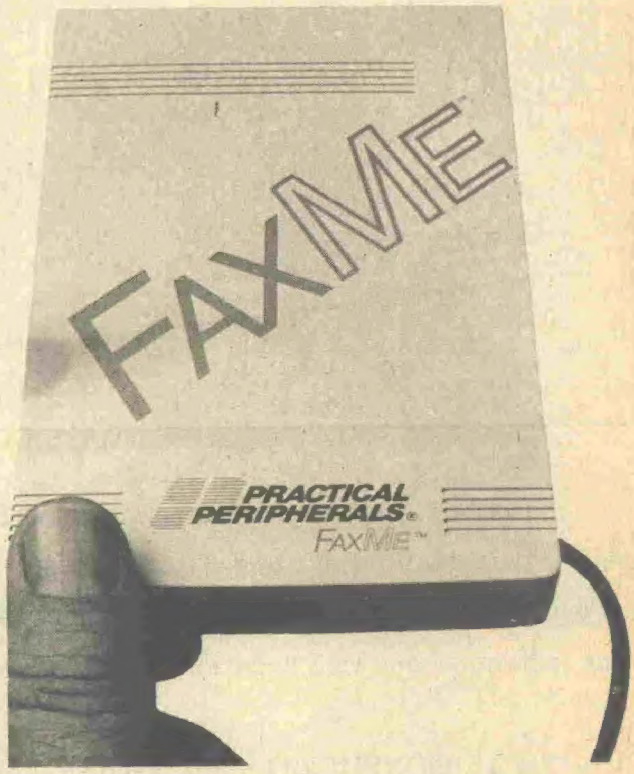

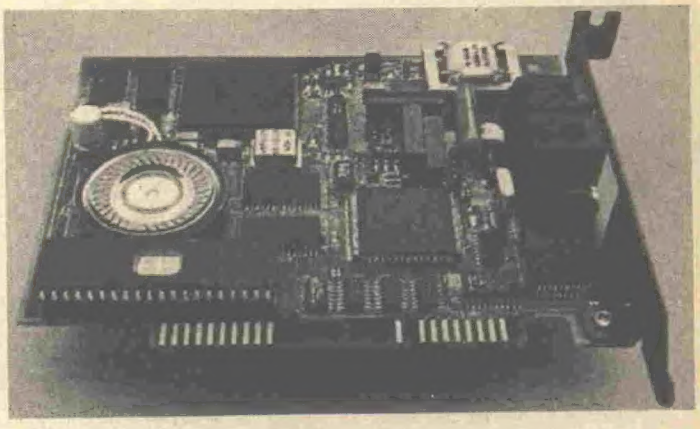

เรื่องจากปก

Practical Peripherals

โมเด็มที่เหนือกว่าโมเด็ม

PRACTICAL PERIPHERALS PFXMT V.32bis 14400V.32bis Data 14400 For MiniTower Modem

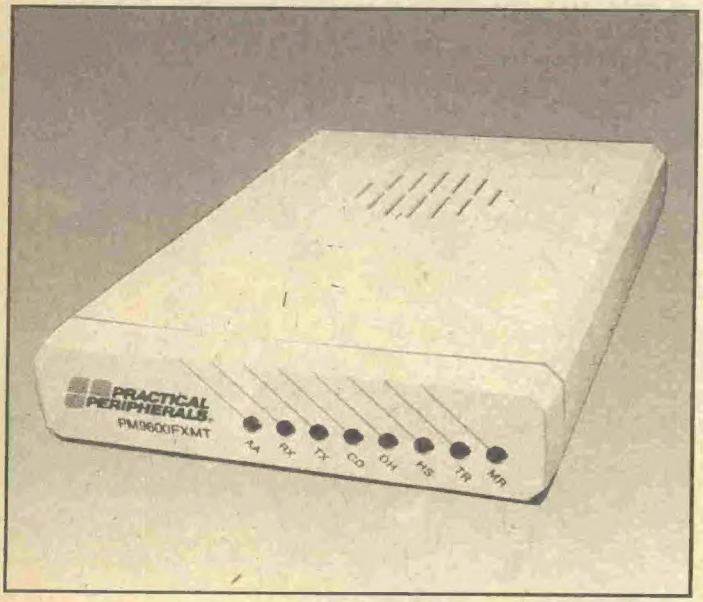

PM14400 FXMTV.32bis เป็นโมเด็มที่รับส่งแฟกซ์และข้อมูลด้วยความเร็วสูงอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบติดตั้งภายนอก ด้วยความเร็วของข้อมูลสูงถึง 14400 ใช้โปรโตคอลแบบ V.32 มีระบบการตรวจสอบความผิดพลาดข้อมูล V.32 และการบีบอัดข้อมูล V.42bis

PRACTICAL PERIPHERALS PM 14400 PS/2 MODEM 14400 V.32bis Data 14400 FAX PS/2 MODEM

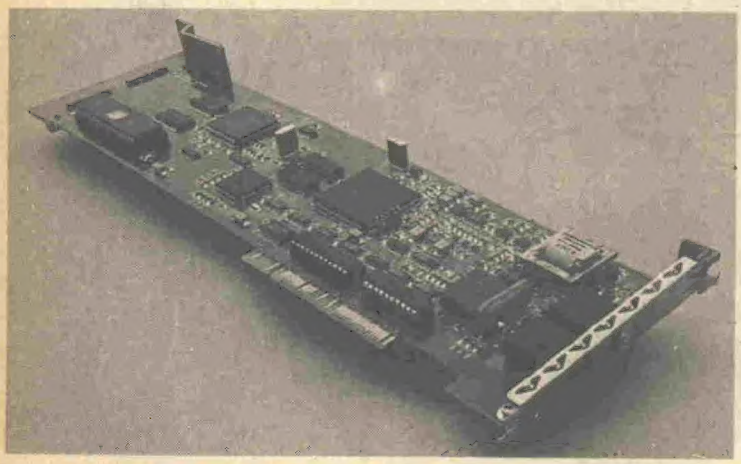

PM14400 FX PS/2 เป็นโมเด็มแบบติดตั้งภายในที่ใช้สำหรับเครื่อง PS/2 สามารถรับส่งแฟกซ์และข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 14400bps ต้องติดตั้งในเครื่องที่มีบัสแบบไมโครชันแนล (MCA)

PACKAGE CONTENTS

- Practical Modem
- Modular Telephone Cable
- User Guide
- Quick Link II Win/DOS Data Communications and FAX Software
- Diskett size: 5.25" / 360K
- 8.5V ul/CSA-Approved Power Supply
- Lifetime Performance Warranty
- Warranty Registration

PRACTICAL PERIPHERALS®

Fax/Modem

MODEL	DESCRIPTION	SPEED
PM 2400EFXSA	Stand-alone Fax/Modem	2400 bps
PM 9600 FX	Internal Fax/Modem	9600 bps
PM 9600 FXMT	Mini Tower Stand-alone Fax/Modem	9600 bps
PM 14400 FX	Internal Fax/Modem	14400 bps
PM 14400 FXMT	Mini Tower Stand-alone Fax/Modem	14400 bps
PM 14400 FXSA	Stand-alone Fax/Modem LCD Display	14400 bps
PM 14400 FXPKT	Pocket Size Fax/Modem	14400 bps
PCMCIA 144	PCMCIA 2.0 Type II Fax/Modem	14400 bps
FaxMe	HP LaserJet II Fax Cartridge	G3

Quick link II™ For Windows/DOS

Quick Link II เป็นโปรแกรมประเภท Communication โปรแกรมที่ใช้งานกับ Window/DOS มีการทำงานโดยมีหน้าจอแบบพลูดาวน์เมนูสามารถใช้งานร่วมกับเม้าส์ได้

เรื่องจากปก

Practical Peripherals

โมเด็มที่เหนือกว่าโมเด็ม

PRACTICAL PERIPHERALS®

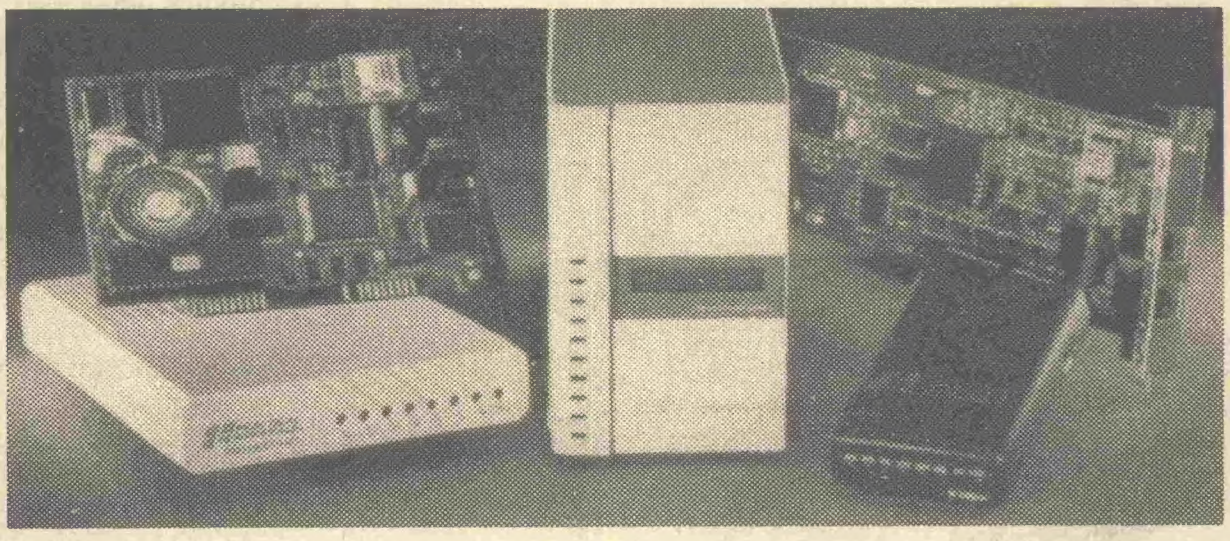

ลักษณะโดยทั่วไป

- มีระบบพลูดาวน์ตามมาตรฐาน SAA
- สามารถใช้งานร่วมกับเม้าส์
- ใช้ได้กับ LCD มอนิเตอร์
- สามารถใช้งานบน COM1-COM4
- เลือกพอร์ต COM โดยอัตโนมัติ

การใช้งานให้เป็นแฟกซ์

- รับ-ส่งแฟกซ์ได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ (Background Send & Recieve)
- มีการบันทึกการรับส่งแฟกซ์ให้
- สามารถเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ได้อย่างไม่จำกัดจำนวน
- มี Cover page ให้อัตโนมัติ

การใช้งานกับ Windows

- มีอินเตอร์เฟสแบบทูลบาร์ ทำให้ง่ายและเร็วต่อการใช้งาน
- มีมอนิเตอร์ของโมเด็มอยู่บนจอ (จำลอง)
- มียูทิลิตี้สำหรับแปลงไฟล์ข้อมูล

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

388 อาคารทาวน์-อิน-ทาวน์ ลาดพร้าว 94

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์. 559-2734-6 โทรสาร. 530-3932